


No. Pz.	Denominazione	Codice	Materiale	Peso
12	1 Vite M6x30 TSP UNI5933-A2 VG2592	Inox		7.8
11	1 Sottopiletta U1/U2	CP2766	PP	34.0
10	1 Sifone AS073	AS073	Vari	141.3
9	1 Porta mecc. U&D vasca	MV12954	CW617N-DW	42.4
8	1 Piletta U&D per vasca	ST2563	CC752S-DW	77.9
7	1 Mecc. U&D molla 0.9	PP4353P00	Vari	15.2
6	1 Kit fissaggio	CF1859Q	Vari	13.5
5	1 Guarnizione sotto lavabo	GU6867	NBR	1.0
4	1 Guarnizione sagomata	GU0102	PP-EPDM	15.7
3	1 Guarn. Ø44/Ø30x4.5/1.5	GU1791	NBR 70 °Sh	2.0
2	1 Guarn. spugna Ø68/47x3	GU0101	PE	0.6
1	1 Calotta G 1 1/4" chiuso	CA2549	PPH	15.0

TOLLERANZE: UNI 22768/1-2 - mK (fori +, alberi -)		SCALA	Materiale:	Vari	Peso:
		0.50:1	Finitura:	-	377.7 g
<b>Scarico AS369</b>					
Mod.:	AS369	Data:	24-Jun-16	Disegno:	
CQ	Ind.	Approvato	Rev.	Disegno Nr.	
			1	<b>AS369</b>	

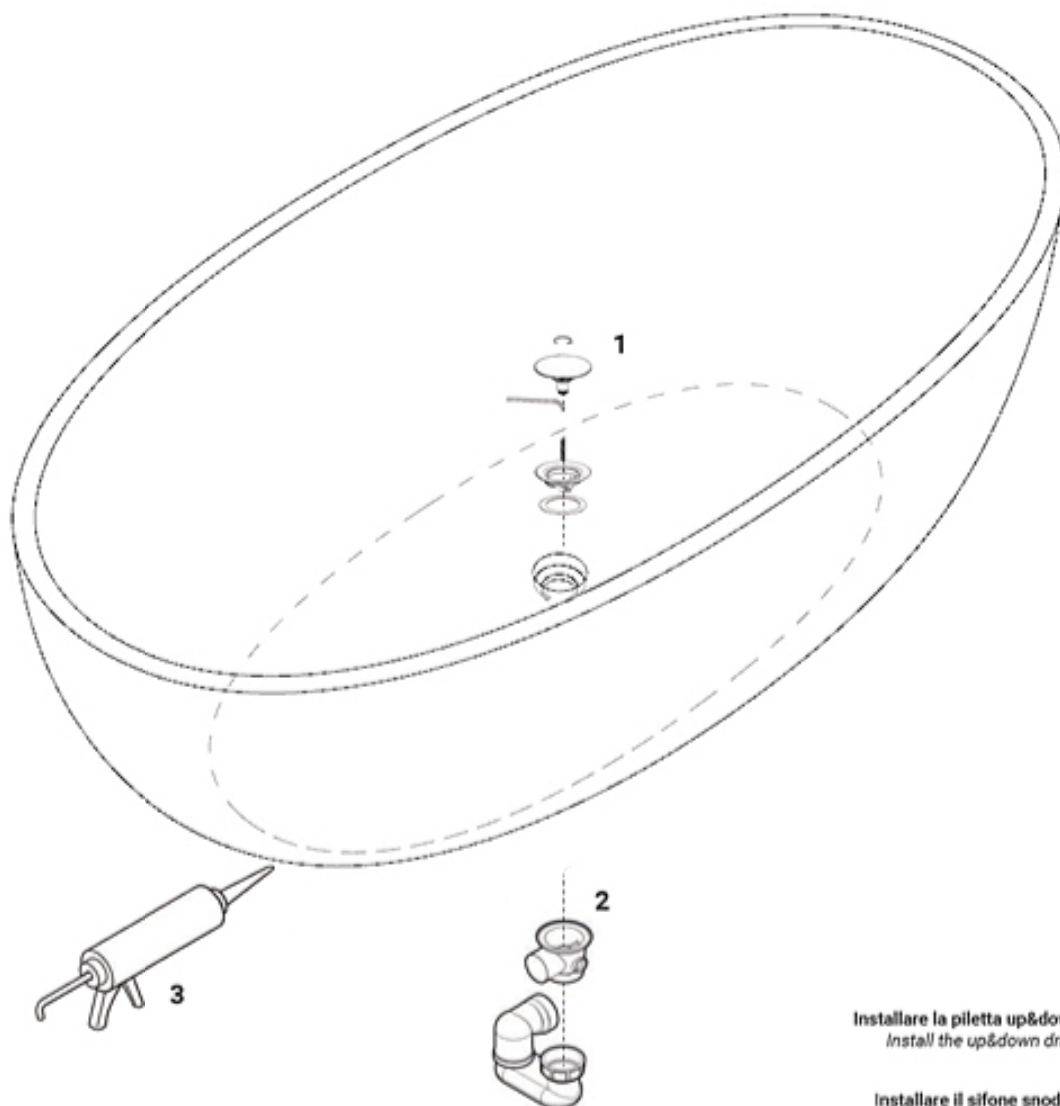

- 1**  
 Installare la piletta up&down ø 72mm  
*Install the up&down drain ø 72mm*
- 2**  
 Installare il sifone snodato in PEH,  
 bloccaggio con calotta 1"1/2,  
 attacco con calotta ø 40 mm  
*Install the PEH swivel siphon  
 with 1"1/2 lock nut ø 40 connection*
- 3**  
 Fissare il bordo della vasca con il silicone a pavimento  
*Fix the bathtub edge on the floor with silicone*

### **ATTENZIONE**

Prima di fissare la vasca al pavimento  
 con il silicone, controllare il corretto  
 funzionamento dello scarico

### **WARNING**

Before fixing the bathtub on the floor  
 be sure that the water drain is set properly