


## E22FT90



Collection : CONTRA

Couleur\* :



GA - Profilés chromés

BL - Noir mat

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 90 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert ou En angle
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle

- POIDS : 32 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 85 - 86.5
- MONTAGE : réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Latérale pour porte pivotante ou fixe
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm

### Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire des 2 côtés; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


### Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

### Produits requis

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT: Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC: Barre verticale à fixer au plafond

### Dessin technique

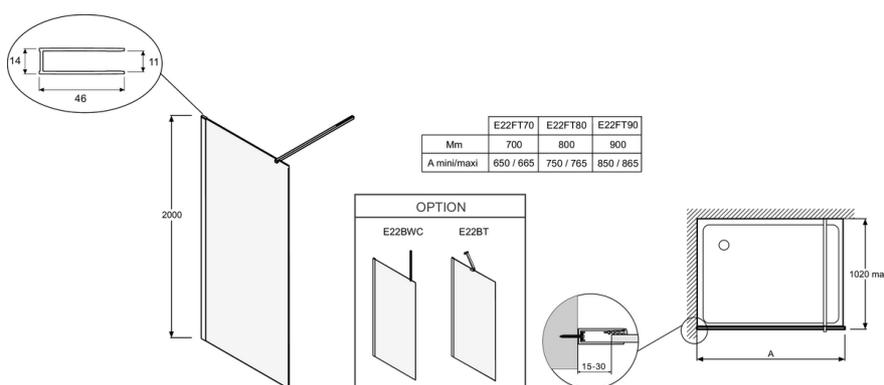

Descriptif CCTP : Paroi fixe ou paroi latérale fixe 90 cm. E22FT90. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 90 cm. POIDS : 32 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 85 - 86.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Latérale pour porte pivotante ou fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert ou En angle. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.