



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 200 x 70 cm
- **MATÉRIAU :** Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **TYPE DE PAROI :** Porte pivotante
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE :** Oui
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

- **POIDS :** 24 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** En niche
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM :** 56
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 18
- **CONFIGURATION :** Espace fermé
- **EN OPTION :** Profilé d'extension de 20 mm

Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- **ÉTANCHÉITÉ :** Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie
- **ACCESSIBILITÉ :** Très large accès à l'espace de douche
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 18 mm

Produits complémentaires

- E22000: Profilé d'extension

Dessin technique

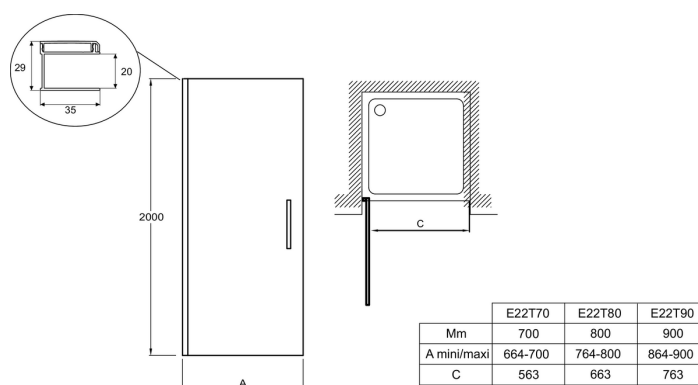

Descriptif CCTP : Porte pivotante 70 cm, en niche. E22T70. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 70 cm. POIDS : 24 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 56. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Porte pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension de 20 mm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif.